



Trojfázové olejové transformátory

KONČAR, typ: 5TBN / AB

Typové označenie	Menovitý výkon	Straty naprázdno	Straty nakrátko	Napätie nakrátko	Lpa	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	
	kVA	P0	Pk	%	dB	A	B	C	D	Oleja	Celková
5TBNp 50-24 / AB	50	90	875	4	39	920	660	1 260	520	110	505
5TBNp 100-24 / AB	100	145	1 475	4	41	930	670	1 300	520	135	675
5TBNp 160-24 / AB	160	210	2 000	4	44	940	730	1 405	520	155	760
5TBNO 250-24 / AB	250	300	2 750	4	47	1 010	740	1 500	520	185	935
5TBNO 400-24 / AB	400	430	3 850	4	50	1 110	830	1 590	670	250	1 285
5TBNO 630-24 / AB	630	600	5 400	4	52	1 230	840	1 620	670	330	1 865
5TBNO 630-24 / AB	630	560	5 600	6	52	1 390	890	1 670	670	415	2 050
5TBNO 800-24 / AB	800	650	7 000	6	53	1 400	980	1 710	670	480	2 385
5TBNO 1000-24 / AB	1 000	770	9 000	6	55	1 420	1 020	1 760	820	530	2 740
5TBNO 1250-24 / AB	1 250	950	11 000	6	56	1 500	1 080	1 785	820	590	3 040
5TBNO 1600-24 / AB	1 600	1 200	14 000	6	58	2 070	1 270	1 850	820	740	3 550
5TBNO 2000-24 / AB	2 000	1 450	18 000	6	60	2 330	1 280	2 200	1 070	1 180	5 500
5TBNO 2500-24 / AB	2 500	1 750	22 000	6	63	2 600	1 280	2 300	1 070	1 470	7 000

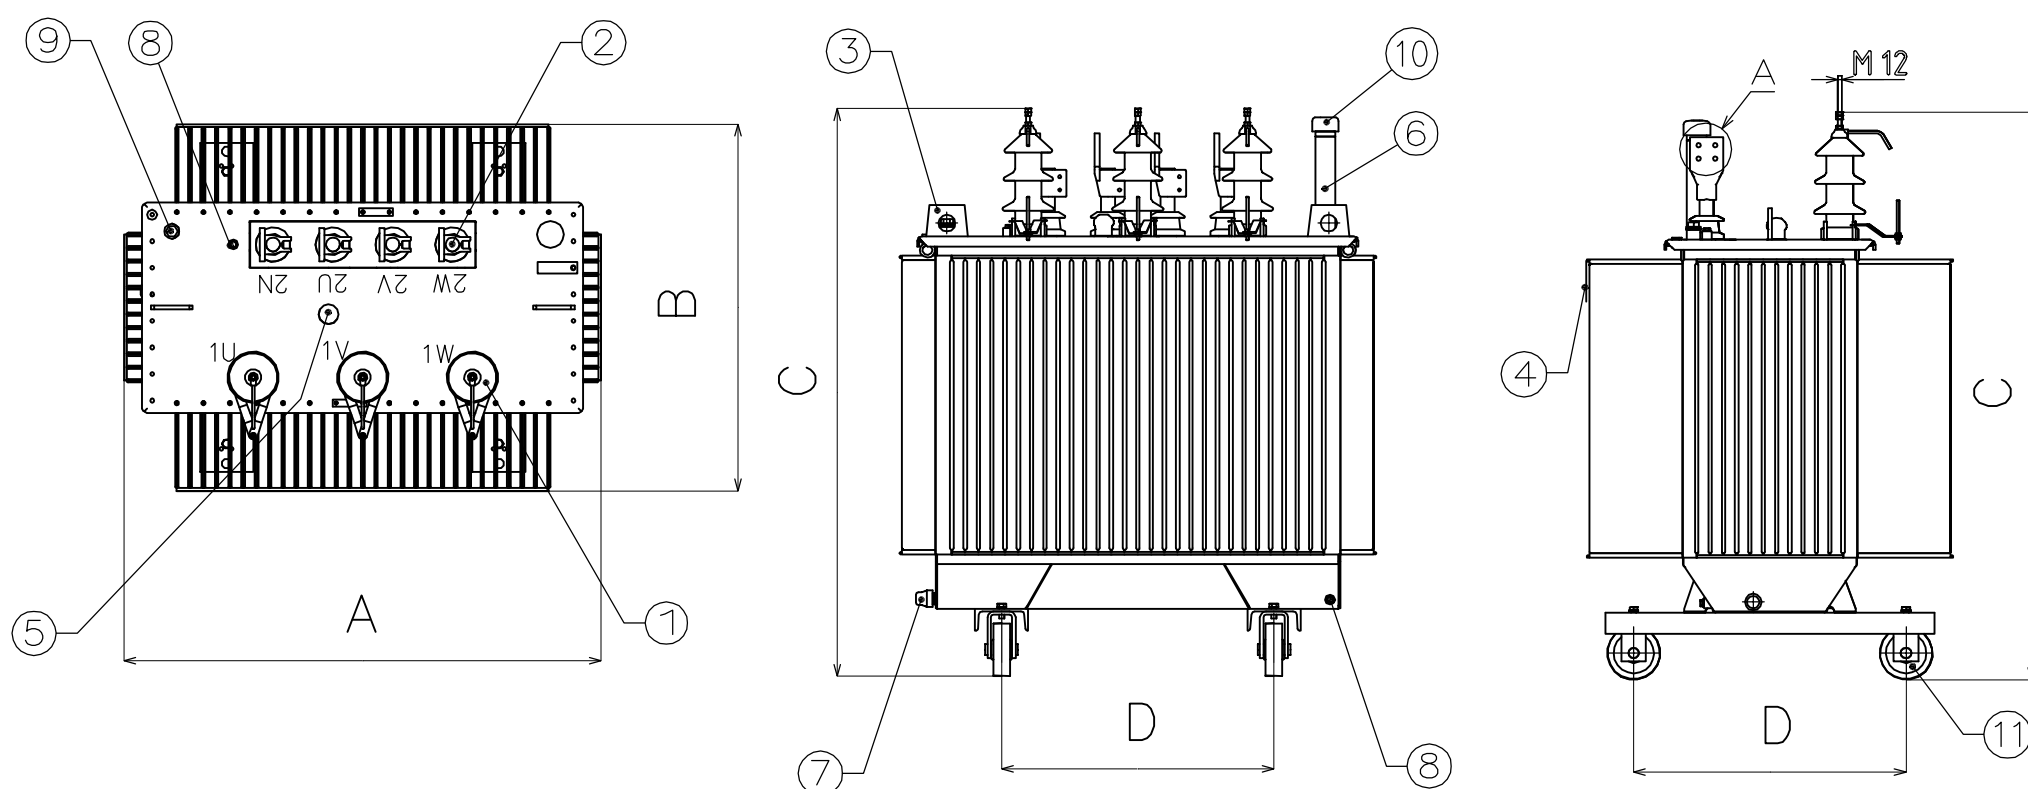

1. VN priechodka
2. NN priechodka
3. Závesné oká
4. Štítok
5. Ovládanie prepínača odbočiek
6. Zátka plniaceho otvoru pre olej
7. Výpusť oleja
8. Svorka pre uzemnenie
9. Ponorná trubka pre teplomer
10. Pretlakový ventil
11. Kolieska

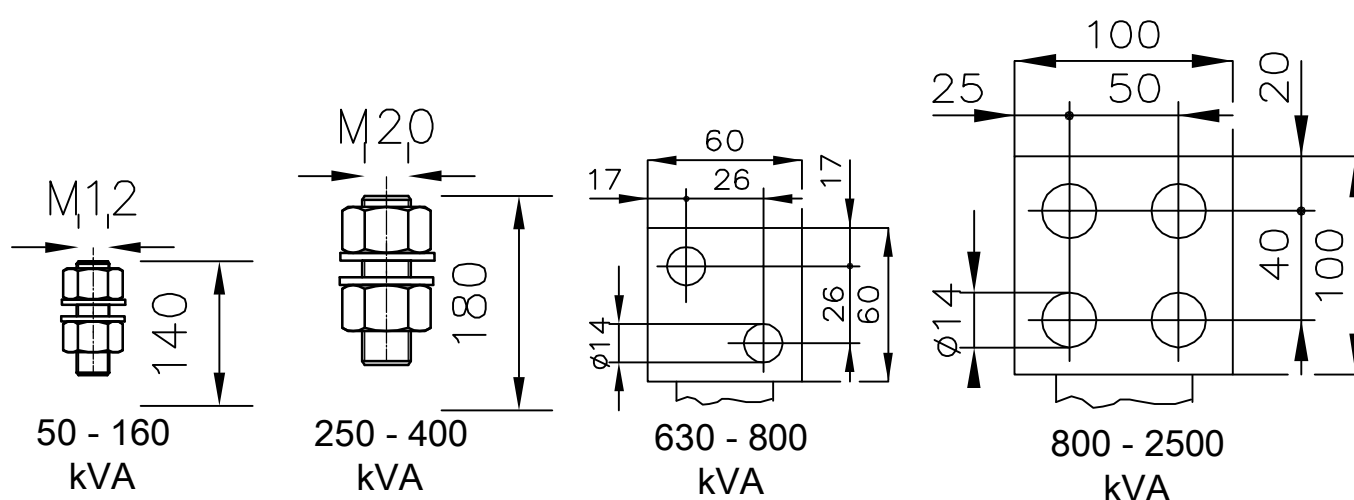

Detail A



KONČAR · D&ST, Inc.
 Josipa Mokrovića 8
 P.O. Box 100
 100 90 Zagreb,
 Chorvátsko

ACROSUN s.r.o
 29. augusta 11/b
 811 09 Bratislava
 info@acrosun.sk
 www.acrosun.sk

