



Trojfázové olejové transformátory

KONČAR, typ: 5TBN / ED

Typové označenie	Menovitý výkon	Straty naprázdno	Straty nakrátko	Napätie nakrátko	Lpa	Rozmery (mm)				Hmotnosť (kg)	
	kVA	P0	Pk	%	dB	A	B	C	D	Oleja	Celková
5TBNp 50-24 / ED	50	190	1 350	4	55	780	660	1 200	520	95	375
5TBNp 100-24 / ED	100	320	2 150	4	59	795	660	1 300	520	130	535
5TBNp 160-24 / ED	160	460	3 100	4	62	810	660	1 400	520	170	700
5TBNO 250-24 / ED	250	650	4 200	4	65	990	680	1 410	520	190	875
5TBNO 400-24 / ED	400	930	6 000	4	68	1 090	860	1 450	670	250	1 220
5TBNO 630-24 / ED	630	1 300	8 400	4	70	1 140	930	1 680	670	370	1 700
5TBNO 630-24 / ED	630	1 200	8 700	6	70	1 150	950	1 680	670	400	1 650
5TBNO 800-24 / ED	800	1 400	10 500	6	71	1 400	1 100	1 700	670	480	2 100
5TBNO 1000-24 / ED	1 000	1 700	13 000	6	73	1 440	1 110	1 715	820	515	2 365
5TBNO 1250-24 / ED	1 250	2 100	16 000	6	74	1 820	1 160	1 750	820	650	2 900
5TBNO 1600-24 / ED	1 600	2 600	20 000	6	76	2 200	1 300	1 900	820	1 120	4 200
5TBNO 2000-24 / ED	2 000	3 100	26 000	6	78	1 600	2 100	2 600	1 070	1 260	5 400
5TBNO 2500-24 / ED	2 500	3 500	32 000	6	81	1 600	2 750	2 600	1 070	1 370	6 000

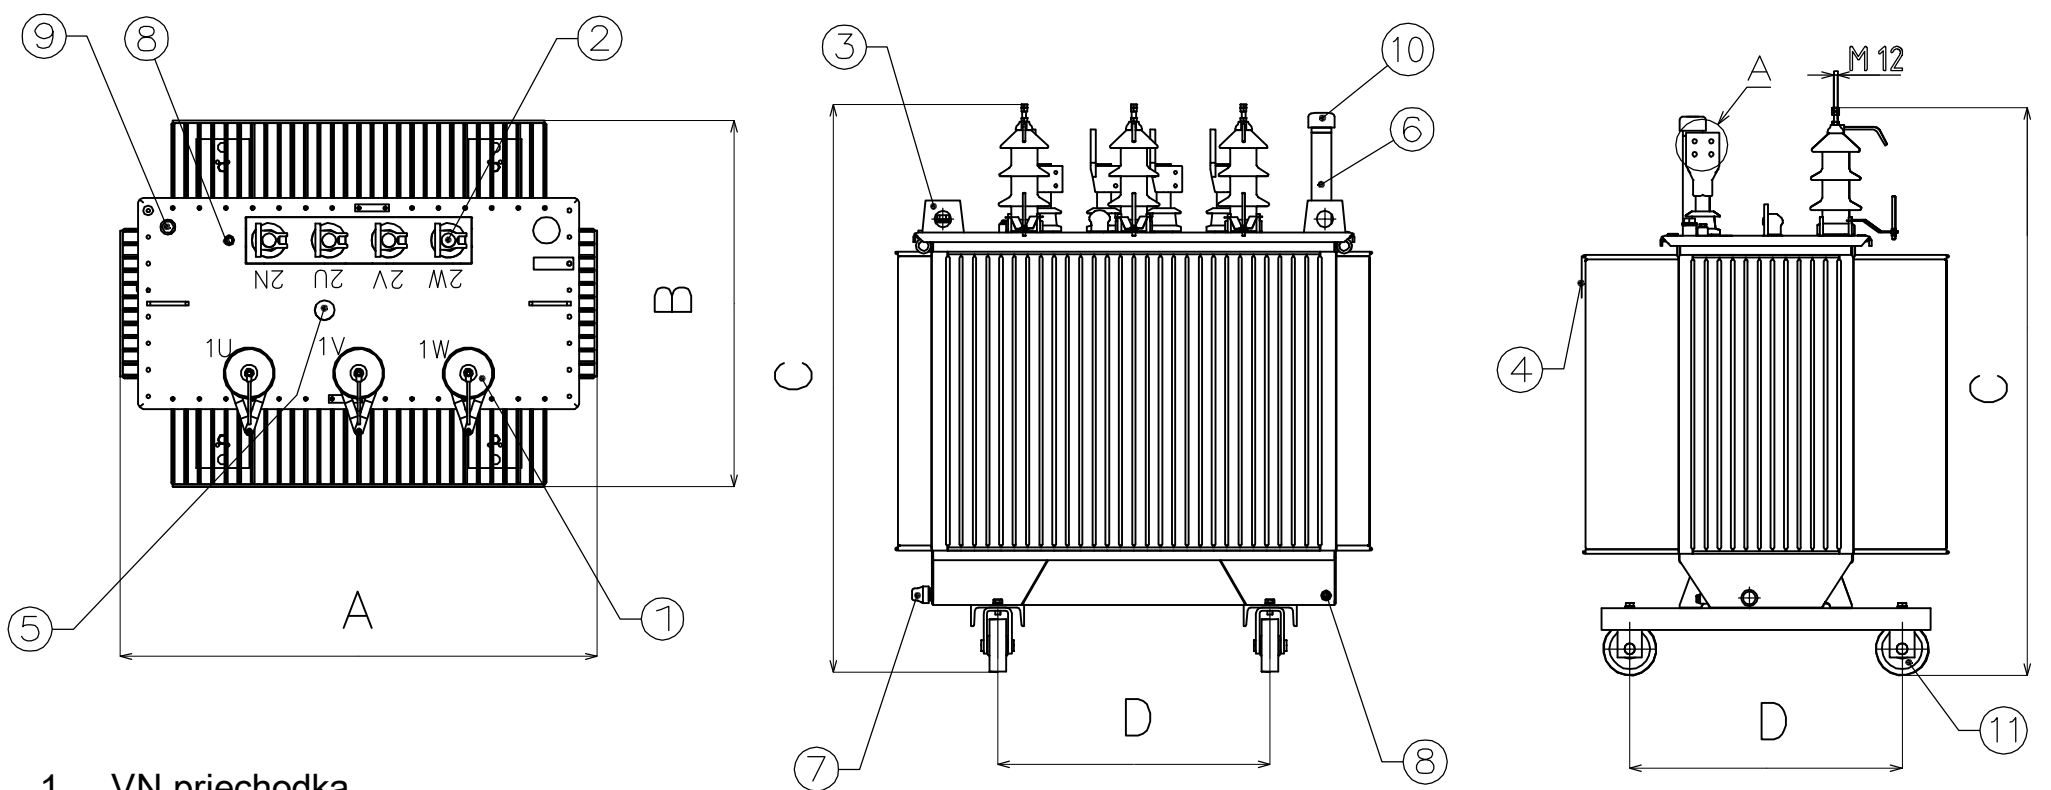

1. VN priechodka
2. NN priechodka
3. Závesné oká
4. Štítok
5. Ovládanie prepínača odbočiek
6. Zátka plniaceho otvoru pre olej
7. Výpusť oleja
8. Svorka pre uzemnenie
9. Ponorná trubka pre teplomer
10. Pretlakový ventil
11. Kolieska

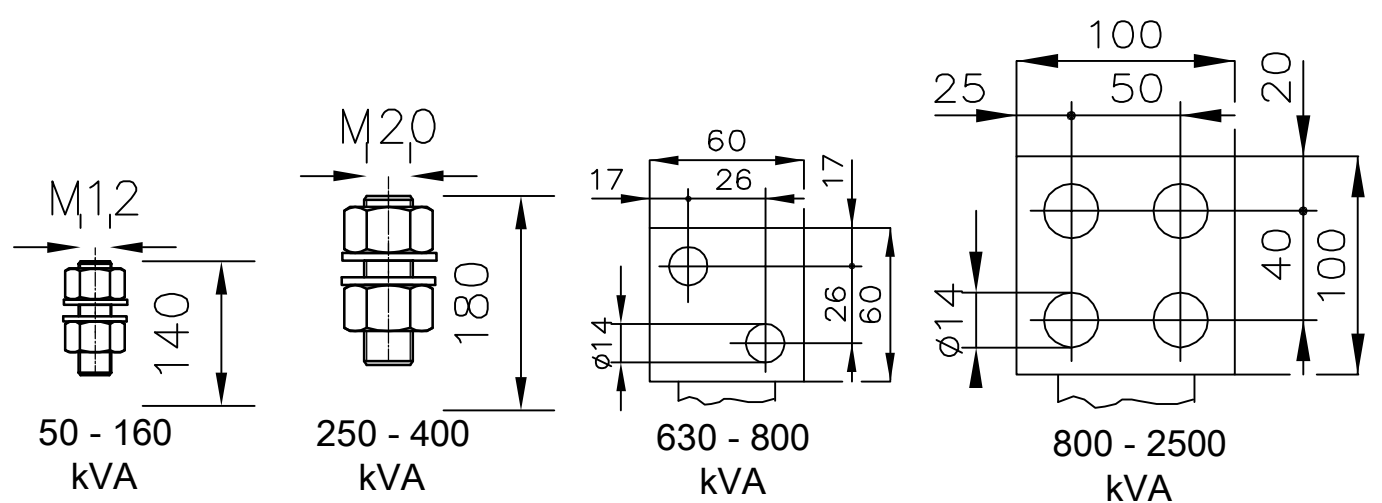

Detail A



KONČAR · D&ST, Inc.
 Josipa Mokrovića 8
 P.O. Box 100
 100 90 Zagreb,
 Chorvátsko

ACROSUN s.r.o
 29. augusta 11/b
 811 09 Bratislava
 info@acrosun.sk
 www.acrosun.sk

